

Esteira Porta-cabos T125.25 C/R

Fabricadas em Nylon - Cor padrão: Preto;
Faixa de Temperatura: -30° ~120°c;

Sistema de abertura que facilita a troca
e manutenção dos cabamentos;

Modelo com separador de cabos;

Modelo com reforço por rebite.

*Recomendado para cabos hidráulicos ou com
comprimento de esteira superior a 4 metros.




Bucha
roscada

Arruela

Parafuso




Especificações Técnicas

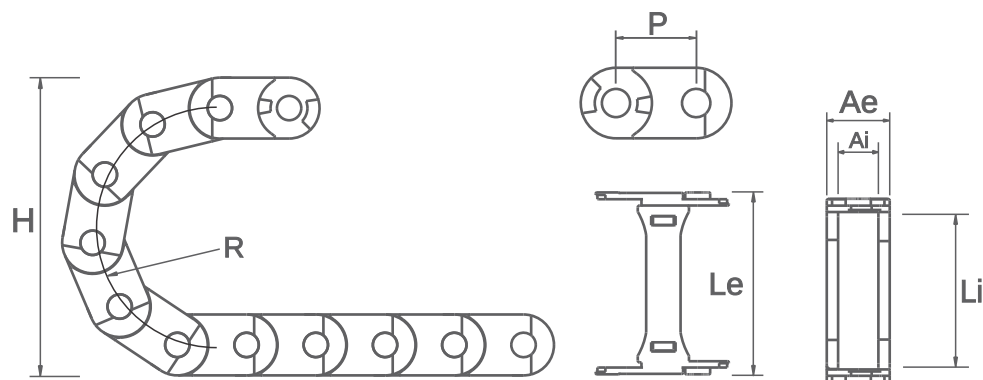

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA INTERNA (Li x Ai)	MEDIDA EXTERNA (Le x Ae)	ALTURA (H)	RAIO (R)	PASSO (P)	ELO/ METRO	PESO/ METRO
03854	ESTEIRA PORTA CABOS T125.25.R75 C/ REFORÇO	125X25	149X40	190	75	46	22	1892gr
03855	ESTEIRA PORTA CABOS T125.25.R100 C/ REFORÇO	125X25	149X40	240	100	46	22	1892gr

*Unidade de medida: milímetros

Terminal de Fixação

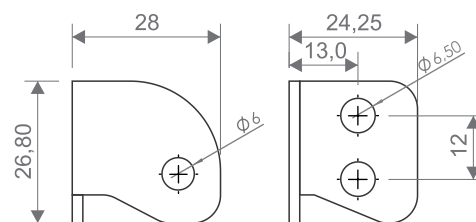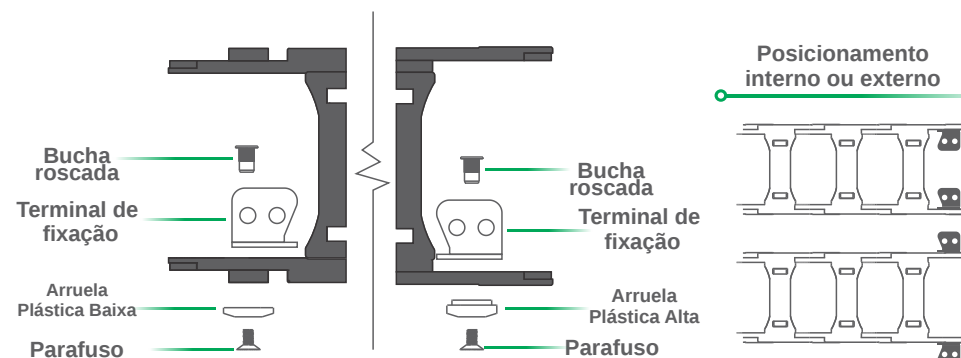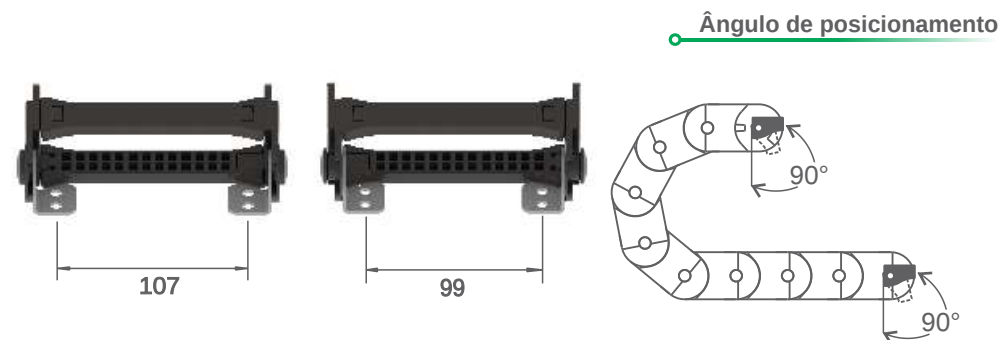


Terminal metálico
(com furação)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA INTERNA (Li x Ai)	MEDIDA EXTERNA (Le x Ae)
03859	CONJUNTO TERMINAL	125X25	149X40

*Unidade de medida: milímetros

Separador de cabos (Cód. 03861)

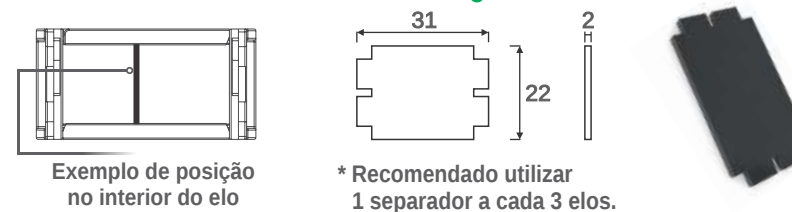

Exemplo de posição
no interior do elo

* Recomendado utilizar
1 separador a cada 3 elos.

Esquema Montagem

Passo 1



Passo 2



Passo 3



Encaixe Final



*Chave opcional disponível
para ajudar na montagem.
(Cód.03684)

