

Esteira Porta-cabos T25.25


Fabricadas em Nylon - Cor padrão: Preto;
Faixa de Temperatura: -30° ~120°C;

Sistema de abertura que facilita a troca
e manutenção dos cabos e mangueiras;

Disponível em 3 raios.



Especificações Técnicas

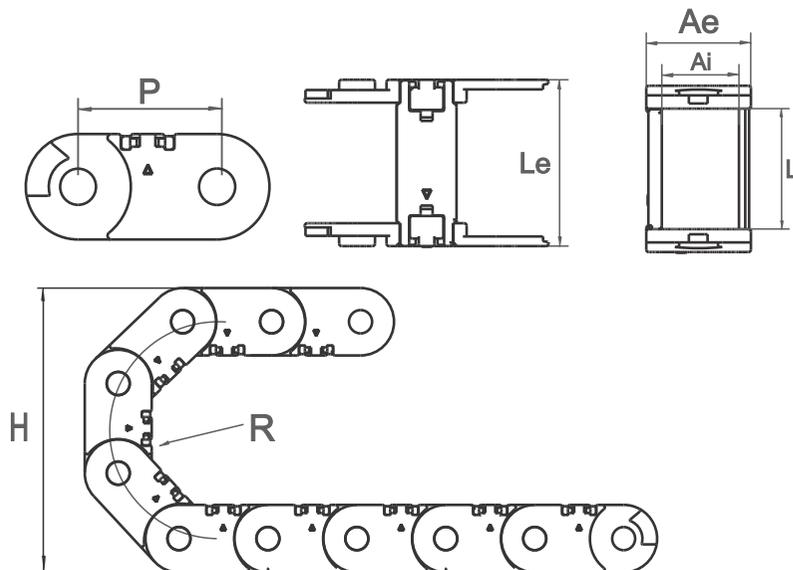


Raios

55
75
100

Terminal de Fixação

Cada esteira necessita de um conjunto de terminal composto de
duas ponteiros, fixando uma ponteira em cada extremidade da esteira.

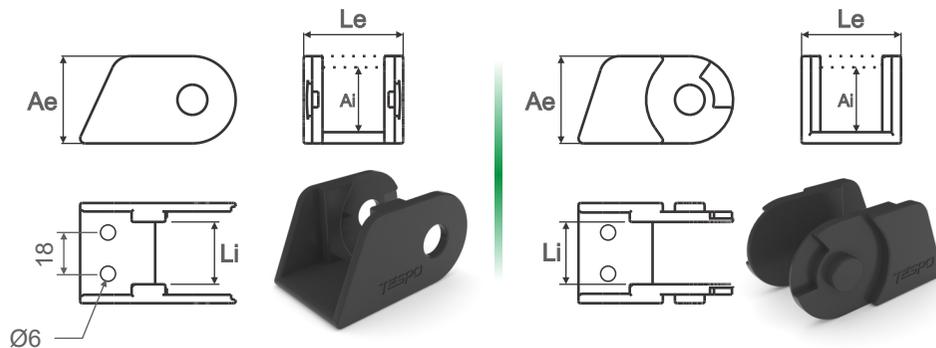

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA INTERNA (Li x Ai)	MEDIDA EXTERNA (Le x Ae)	ALTURA (H)	RAIO (R)	PASSO (P)	ELO/ METRO	PESO/ METRO
03603	ESTEIRA PORTA CABOS T25.25 R55mm	25X25	40X35	140	55	46	21	714gr
03604	ESTEIRA PORTA CABOS T25.25 R75mm	25X25	40X35	177	75	46	21	714gr
03605	ESTEIRA PORTA CABOS T25.25 R100mm	25X25	40X35	235	100	46	21	714gr

*Unidade de medida: milímetros

Esquema Montagem de Elo



Para abrir o lado da trava móvel, seguir os passos do 3 ao 1
com o auxílio de uma chave de fenda.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA INTERNA (Li x Ai)	MEDIDA EXTERNA (Le x Ae)
03609	CJ. TERMINAL T 25.25	25X25	40X35